הערות:

1. ביצוע השלד בהתאם כתקן ישראלי 1923-עבודות בטון יצוק באתר.
2. **סוג הבטון**
2.1 סוג הבטון ב-30. דרגת חשיפה 3.
2.2 יחס מקסימלי מים צמנט ותכולת צמנט מינימלית תהיה בהתאם לדרגת החשיפה 5 כאמור בטבלה 11 בתקן ישראלי 118.
2.3 אגרגט המקסימלי בבטון 25 מיס בתקרות
19-1 מיס בקירות קורות ועמודים.
2.4 שקיעה 5± בתקרות ו-6± בקורות. קירות ועמודים.
3. סוג הפלדה: (#) עגול. (B) מצולע. (B) רשת רצפות פלדה.
(B,#) פלדה מצולעת רתיכה.
4. יש לקרוא תכנית זו ביחד עם תכניות האדריכל, הקונסטרוקציה ושאר היועצים.
5. קיטום לדוגמ
- באמצענוי בטון 4 מיס
6. עד המפקח באתר כבדוק עבודות הזיון, ולאחר אישורו על המפקח להזמין נציג ממשרדנו לביקורת בהתראה של 48 שעות.

מקרא:

- קירות / עמודים מפסיקים
- עמודים/ קירות מתחיליים
- עמודים/ קירות ממשיכים

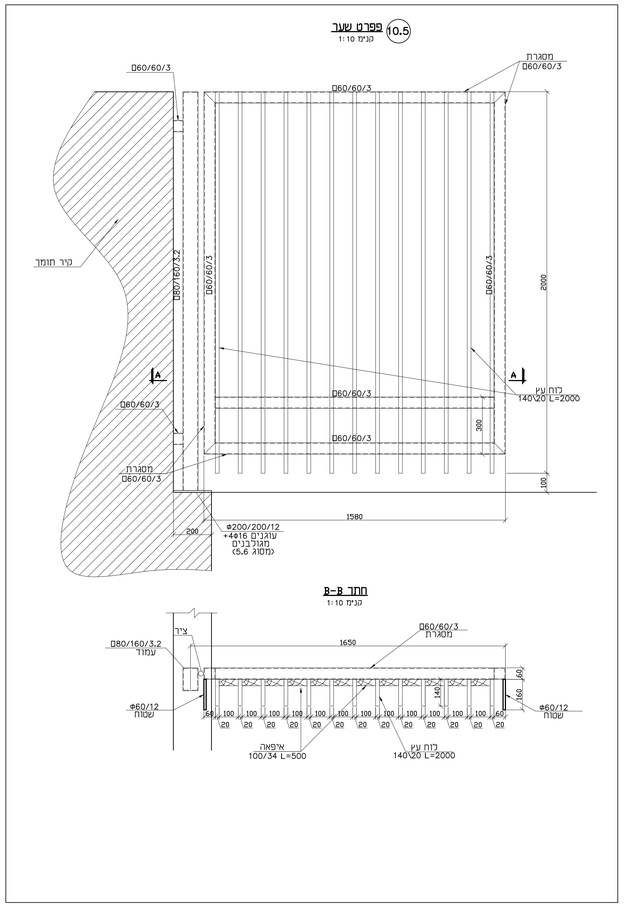

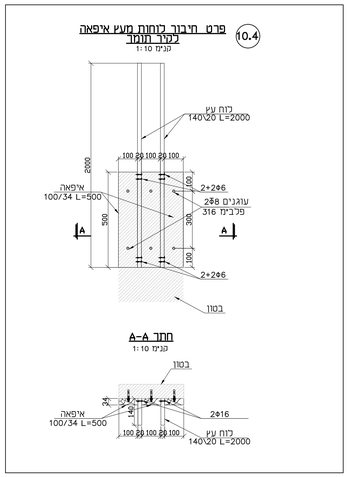

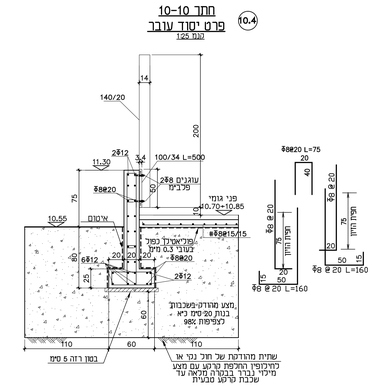



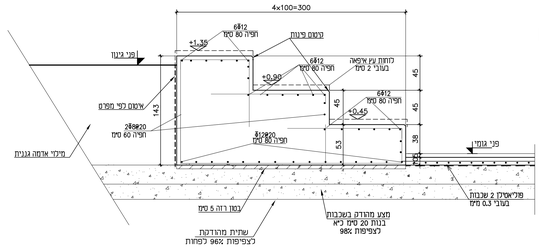



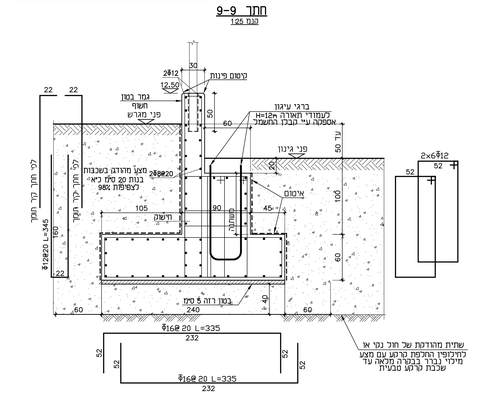

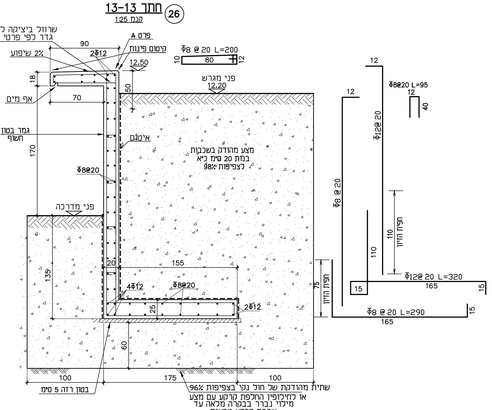





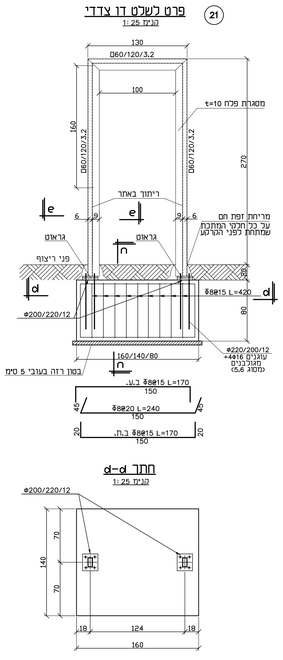



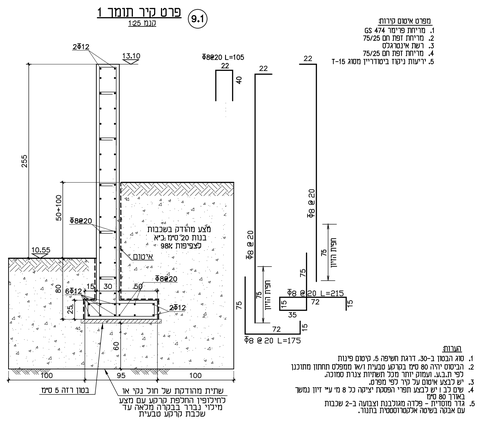

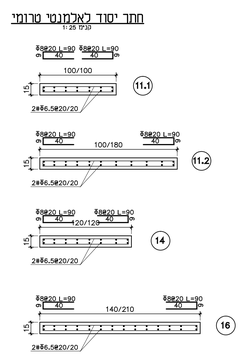

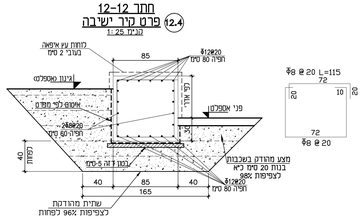





שינויים	תאריך	חתימה

שם המזמין:
עיריית בת ים

שם הפרויקט: מתחם הפנאי בת ים

מהדורה: 1
24/06/2020

שם התכנית: פרטי פיתוח 2

תאריך: 17/05/2020

מס גליון: 01 | מס עבודה: 102 S+D 004 | 177

מתכנן: יעקב לבני
שרטט: סטאנה נסטרוב
ביטר: גדעון קרנץ
אישר: יעקב לבני
לביצוע ☒ | למכרז ☐ | לאישור ☐ | לעיון
קנה מידה: 1:50 1:25
קובץ במחשב: 177-004-100-3.dwg

לבני מהנדסים
פתרונות יצירתיים למבנים מורכבים
לבני מהנדסים בע"מ
ת.ד. 9034, רח' השלבות 8, פתח תקוה, מיקוד 4919001
טל' 03-9245535 פקס 03-9245535 E-mail: office@livnieng.com

אין בהבקת התכנית בשבע במדים שאם הרשאה לכך מאן דהו. לעשות שימוש כלשהו בתכנית המצוינ לעיל ואת תבית לבנו מהנדסים בעיתי באיזו מפורט ובכתב. תוכן המבנים שנשלח וכל הזכויות בתכנית המצוינת הינו של חברת לבני מהנדסים בעיתי בלבד.
הבנה אחראי לטיות ולבבים עליו לבדוק טיות באתר.
יש לדווע מיד למתכנן על כל אי התאמה או שגוי.